

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Podľa nariadenia o stavebných výrobkoch (EU) č. 305/2011

č. CPR-E013

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku.
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4.

1. Identifikačný kód	2. Typy
TITANUS REX®	TX-30M-W, TX-30M, TX-50M-W, TX-50M, TX-70L-W, TX-70L
Zodpovedajúce komponenty	TX-DM-01L, TX-DM-01L-F, TX-DM-01M, TX-DM-01M-F, TX-DM-10L, TX-DM-10L-F, TX-DM-10M, TX-DM-10M-F, TX-DM-20L, TX-DM-20L-F, TX-DM-30M, TX-DM-30M-F, TX-RLM-1

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Požiarné poplašné systémy inštalované vnútri a mimo budov

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 5:

WAGNER Group GmbH

Schleswigstraße 1 - 5

30853 Langenhagen

Nemecko

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12 ods. 2:

neuplatňuje sa

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

Systém 1

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmo-
nizovaná norma:

VdS Schadenverhütung GmbH
Akreditácia 0786

vykonala skúšku typu výrobku, počiatočnú inšpekciu vo výrobní a vnútropodnikovej výrobnej kontroly s
priebežným dohľadom, posúdením a hodnotením vnútropodnikovej výrobnej kontroly v rámci systému 1 a
vystavila nasledujúci certifikát o zhode:

0786-CPR-21869

8. Pre tento výrobok nebolo vystavené Európske technické posúdenie.

9. Deklarované parametre:

Všetky požiadavky vrátane všetkých základných charakteristík a príslušných úžitkových vlastností pre
zamýšľané použitie alebo zamýšľané použitia uvedené v bode 3 vyššie boli stanovené tak, ako je popísané v
harmonizovaných normách uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Harmonizované technické špecifikácie		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
Podstatné vlastnosti	Parametre ¹⁾²⁾	Sekcie	Sekcie
Menovité podmienky odozvy / citlivosť / oneskorenie odozvy (doba odozvy) a účinnosť v prípade požiaru			
- Odozva pri pomaly sa rozvíjajúcich požiaroch	úspešný	5.6	ž. ú.
- Reprodukovateľnosť	úspešný	6.2	ž. ú.
- Výrobná tolerancia	úspešný	6.3	5.2 ³⁾
- Citlivosť na požiar	úspešný	6.15	ž. ú.
Prevádzková spoľahlivosť			
- Požiadavky	úspešný	ž. ú.	4
- Individuálny optický výstražný indikátor	úspešný	5.2	ž. ú.
- Prípojka pomocných zariadení	úspešný	5.3	ž. ú.
- Prispôbenia výrobcu	úspešný	5.4	ž. ú.
- Nastavenie odozvy na mieste	úspešný	5.5	ž. ú.
- Mechanická pevnosť potrubia	úspešný	5.7	ž. ú.
- Hardvérové komponenty a dodatočné senzorové jednot- ky v nasávacom zariadení	úspešný	5.8	ž. ú.
- Monitorovanie prúdu vzduchu	úspešný	5.9	ž. ú.
- Zásobovanie el. prúdom	úspešný	5.10	ž. ú.
- Technická dokumentácia	úspešný	5.11	ž. ú.
- Dodatočné požiadavky na softvérovo riadené hlásiče	úspešný	5.12	ž. ú.
Tolerancia napájacieho napätia			
- Výkyvy parametrov napájania	úspešný	6.4	5.3

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Harmonizované technické špecifikácie		EN 54-20:2006	EN 54-17:2005 + AC:2007
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, tepelná odolnosť			
- Suché teplo (v prevádzke)	úspešný	6.5	5.4
- Chlad (v prevádzke)	úspešný	6.6	5.5 ³
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vibráciám			
- Náraz (v prevádzke)	úspešný	6.10	5.9
- Úder (v prevádzke)	úspešný	6.11	5.10
- Kmitanie, sínusové (v prevádzke)	úspešný	6.12	5.11
- Kmitanie, sínusové (skúška odolnosti)	úspešný	6.13	5.12
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, elektrická stabilita			
- Elektromagnetická kompatibilita (EMK), skúšky odolnosti	úspešný	6.14	5.13
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči vlhkosti			
- Vlhké teplo, konštantné (v prevádzke)	úspešný	6.7	
- Vlhké teplo, cyklické (v prevádzke)	NPD		5.6 ³⁾
- Vlhké teplo, konštantné (skúška odolnosti)	úspešný	6.8	5.7
Trvalosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť voči korózii			
- Korózia oxidom siričitým (SO ₂) (skúška odolnosti)	úspešný	6.9	5.8
¹⁾ - „NPD“ Žiadny špecifikovaný výkon ²⁾ - „neuplatňuje sa“ pre konštrukčné diely, na ktoré požiadavka nie je aplikovateľná ³⁾ - Environmentálne záťaž boli vykonané v súlade s normou EN 54-17:2005 + AC:2007, odsek 4.1 v súlade s normou EN 54-20:2006 + AC:2008			

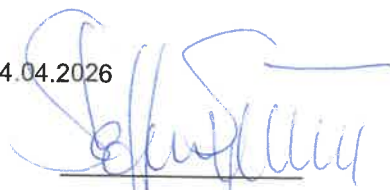
10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Miesto a dátum: Langenhagen, 14.04.2026

Konateľ:


Steffen Springer